Maquette éclairage Alimentations 2018-19.qxp_Mise en page 1 20/06/2019 16:42 Page1

ALIMENTATIONS

ECLAIRAGE
CONSEIL

Maquette éclairage Alimentations 2018-19.qxp_Mise en page 1 20/06/2019 16:42 Page2

2019 CATALOGUE

"2020"

Notre présence commerciale régionale, complétée de commerciaux /BE sédentaires, nous permettent de vous accompagner dans vos projets.

Nos engagements :
- Conseil lors de la conception des études
- Devis réactifs et adaptés à vos besoins.
- Montages de qualité, clef en main.

Nos commerciaux

Direction :
Laurent RABOUAN
01 34 02 40 53
07 62 49 28 58
l.rabouan@eclairage-conseil.fr

Service Commercial :
Gregory GORTAN
01 34 02 40 50
g.gortan@eclairage-conseil.fr

Service Technique :
Gauthier Huber
01 34 02 40 52
g.huber@eclairage-conseil.fr

Service Administratif
Allison GRUDLER
01 34 02 40 51
a.grulder@eclairage-conseil.fr

Maquette éclairage Alimentations 2018-19.qxp_Mise en page 1 20/06/2019 16:42 Page3

01 ALIMENTATIONS

Eclairage-Conseil

Optimiser son éclairage

Devenir acteur dans la lutte contre le gaspillage, modifier certaines de ses habitudes tout en conservant un confort optimal est résolument à la portée de tous.

Agir dans ce sens ne vous apportera que des avantages !

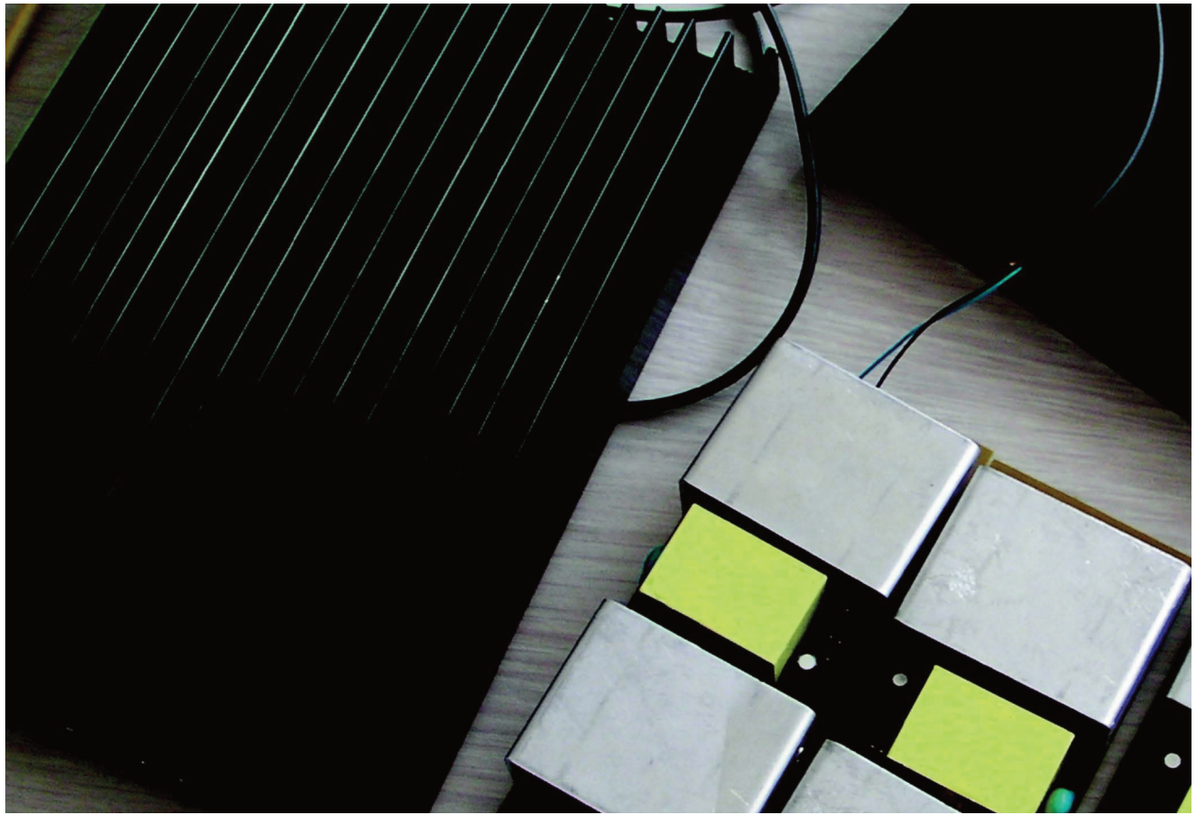

Maquette éclairage Alimentations 2018-19.qxp_Mise en page 1 20/06/2019 16:42 Page4

02 LEXIQUE

Degrés de protection contre la pénétration de corps solides

TYPE	DESCRIPTION
IP X0	Pas de protection
IP X1	Protégé contre les corps solides supérieure à 50 mm
IP X2	Protégé contre les corps solides supérieure à 12 mm
IP X3	Protégé contre les corps solides supérieure à 2,5 mm
IP X4	Protégé contre les corps solides supérieure à 1 mm
IP X5	Protégé contre les poussières
IP X6	Totalement protégé contre les poussieres

Degrés de protection contre la pénétration de corps liquides

TYPE	DESCRIPTION
IP X0	Pas de protection
IP X1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)
IP X2	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
IP X3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
IP X4	Protégé contre les projections d'eau en toutes directions
IP X5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance
IP X6	Protégé contre les projections d'eau assimilable aux paquets de mer
IP X7	Protégé contre les effets de l'immersion
IP X8	Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression

Maquette éclairage Alimentations 2018-19.qxp_Mise en page 1 20/06/2019 16:42 Page5

03 ALIMENTATIONS

12Volts - 24 Volts

Type	Code	Description
A	MI10953	ALIM 12V 50W-O-MINI
D	MI40032	ALIM 12V 60W Class II
A	MI10963	ALIM 12V 75W-O-MINI
C	MI40473	ALIM 12V 130W IP67
A	MI10983	ALIM 12V 150W- O-MINI
C	MI40172	ALIM 12V 156W IP67
B	MI40142	ALIM 12V 264W IP65
D	MI40014	ALIM 24V 30W
C	MI40224	ALIM 24V 60W IP67 Class II
C	MI40234	ALIM 24V 90W IP67
A	MI10975	ALIM 24V 100W-O-MINI
B	MI40474	ALIM 24V 150W IP65
C	MI40524	ALIM 24V 240W IP67
B	MI40144	ALIM 24V 320W IP65

Type A

Type B

Type C

Type D

Maquette éclairage Alimentations 2018-19.qxp_Mise en page 1 20/06/2019 16:42 Page6

04 ALIMENTATIONS

ALIMENTATIONS 12 VOLTS


A


B

C

D

E


F

G

H

I

J

12 VOLTS NON ETANCHE

Watts	Code	Volts	Ampères	Dimension	Con.	Alimentation	Classe	EN61347-2-13	modèle
12	MI14314	90/264	1,00	26,5x47x65	jack	Prise 2	-	-	B
15	MI10623	88/264	1,30	28x51x63	Vue	AC - 2 Pôles +T Mini	1	-	A
16	TL01125	100/250	1,35	28x40x138	Capoté	AC - 2 Pôles	2	OUI	E
25	MI10733	88/264	2,10	28x51x79	Vue	AC - 2 Pôles + T Mini	1	-	A
30	MI40012	90/264	2,50	160x40x30	Capoté	AC - 2 Pôles	2	OUI	G
50	MI10953	85/264	4,20	99x82x30	Vue	AC - 2 Pôles + T Mini	1	-	A
60	MI40032	90/264	5,00	182x62x35	Capoté	AC - 2 Pôles + T	2	OUI	G
60	SELSLT60-12V	120/240	5	298x29,8x30	Capoté	AC - 2 Pôles	2	OUI	E
75	MI10963	85/264	6,00	99x97x30	Vue	AC - 2 Pôles + T Mini	1	-	A
100	MI10973	88/264	8,50	129x97x30	Vue	AC - 2 Pôles + T	1	-	A
150	MI10983	88/264	12,50	159x97x30	Vue	AC - 2 Pôles + T	1	-	A
300	MI10673	88/264	25,00	50x115x215	Vue	AC - 2 Pôles + T	1	-	F

12 VOLTS ETANCHE

Watts	Code	Volts	Ampères	Dimension	Con.	Alimentation	Classe	EN61347-2-13	modèle
18	MI11551	180/264	1,50	20x30x140	sortie fil	AC	IP67	OUI	I
40	MI40212	90/305	3,33	162,5x45x32	sortie fil	AC	IP67	OUI	I
60	MI40222	90/305	5,00	162,5x43x32	sortie fil	AC	IP67	OUI	I
100	MI11491	90/264	4,20	190x52x37	sortie fil	AC	IP67	-	I
120	MI40473	100/305	10	219x63x33,5	sortie fil	AC	IP65	OUI	J
156	MI40172	90/305	13,00	39x68x228	sortie fil	AC	IP65	OUI	J
192	MI40483	100/305	16,00	244x71x37,5	sortie fil	AC	IP65	OUI	J
264	MI40142	90/305	22,00	44x90x252	sortie fil	AC	IP65	OUI	J

Maquette éclairage Alimentations 2018-19.qxp_Mise en page 1 20/06/2019 16:42 Page8

06 ALIMENTATIONS

ALIMENTATIONS 24 VOLTS

A


B

C

D

E

F

G

H

I

J

24 VOLTS NON ETANCHE

Watts	Code	Volts	Ampères	Dimension	Con.	Alimentation	Classe	EN61347-2-13	modèle
12	MI14317	90/264	0,50	26,5x47x65	Jack	Prise	2	-	B
25	MI10735	88/264	1,10	28x51x79	Vue	AC - 2 Pôles + T Mini	1	-	A
30	MI40014	90/264	1,25	160x40x30	Capoté	AC - 2 Pôles	2	OUI	G
35	MI10745	88/264	1,50	99x82x36	Vue	AC - 2 Pôles + T Mini	1	-	A
50	MI10629	88/264	2,20	36x97x99	Vue	AC - 2 Pôles + T	1	-	A
60	MI40034	90/264	2,50	182x62x35	Capoté	AC - 2 Pôles + T	2	OUI	G
96	MI40044	90/264	4,00	201x70x35	Capoté	AC - 2 Pôles + T	2	OUI	G
150	MI10985	88/264	6,25	159x97x30	Vue	AC - 2 Pôles + T	1	-	A
60	SELST60-24V	120/240	2.5	298x29.8x16	Capoté		2	OUI	E
315	MI10676	88/264	17,00	50x115x215	Vue	AC - 2 Pôles + T	1	-	F

24 VOLTS ETANCHE

Watts	Code	Volts	Ampères	Dimension	Con.	Alimentation	Classe	EN61347-2-13	modèle
18	MI11552	180/264	0,75	140x30x22	sortie fil	AC	IP67	OUI	I
40	MI40214	90/2305	1,6	162.5x43x32	sortie fil	AC	IP67	OUI	I
60	MI40224	90/305	2,50	162.5x43x32	sortie fil	AC	IP67	OUI	I
90	MI40234	90/305	4,00	35x71x200	sortie fil	AC	IP64	OUI	I
150	MI40474	100/280	6,30	39x68x220	sortie fil	AC	IP65	OUI	J
240	MI40524	100/305	10,00	244x68x39	sortie fil	AC	IP65	OUI	J
320	MI40144	90/305	13,34	252x90x44	sortie fil	AC	IP65	OUI	J
480	MI40444	90/305	20	262x125x43,8	sortie fil	AC	IP65	OUI	J
600	MI40544	90/305	40	280x144x48,5	sortie fil	AC	IP65	OUI	J

Maquette éclairage Alimentations 2018-19.qxp_Mise en page 1 20/06/2019 16:42 Page10

ECLAIRAGE
CONSEIL

ZA du Vert Galant - 14 rue des Oziers
BP 80656 - 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
Tel : 01 34 02 40 50 - Fax : 01 34 02 40 59
contact@eclairage-conseil.fr